



E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss

Gehäuse aus verarbeitetem Edelstahl · Werkzeugbetätigt
Hochdruckbeständig · 19.1 mm Größe

- Beständiger, voreingestellter Anpressdruck
- Erstklassige Oberflächenvergütung und Korrosionsbeständigkeit
- IP69K-konform
- Einfache Reinigung
- Konform mit DIN EN 1672-2

Material und Oberfläche

Edelstahl 316

Festigkeitsrichtwerte

Einstellbarer Haltebereich – Max. statische Last: 600 N

Fester Haltebereich – Max. statische Last: 450 N

Schlüssel

Betätigung mit Schlüssel E3-17-1

Hinweise zur Installation

Empfohlenes Drehmoment für die Montagemutter = 20 N·m

Zubehör

Ersatz-Gehäusedichtung:
Produktnummer: E5-17-101

Bestimmen der Produktnummer

Siehe Tabelle


Verschluss und Riegel separat bestellen

Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche Daten, Montageanleitungen und Produktnummern unter





www.southco.com/E3


Fester Haltebereich

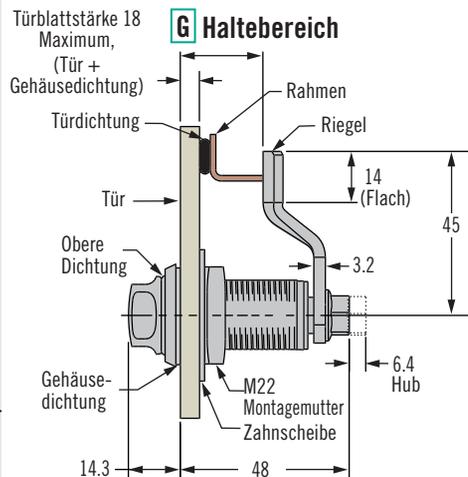

Einstellbarer Haltebereich

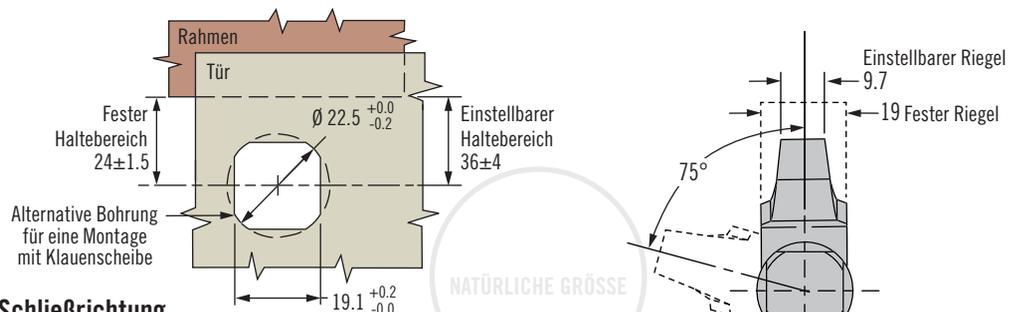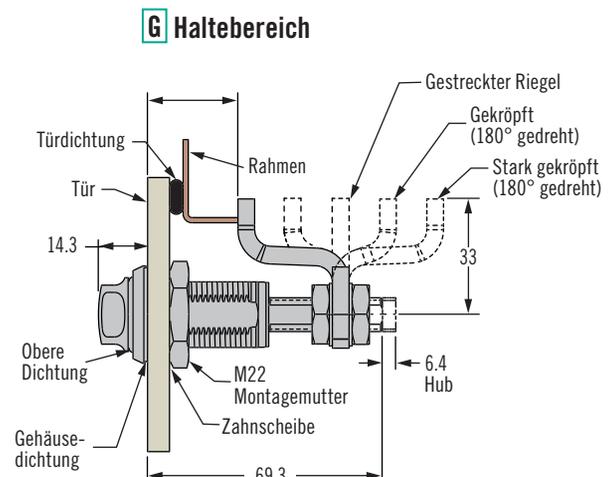

R Schließrichtung



R Rotation

Einstellbarer Haltebereich
1 Typ A rechtsschließend
22 Typ B linksschließend

Fester Haltebereich
12 Typ A rechtsschließend
29 Typ B linksschließend

E3 - H R 38 - G 0

G Haltebereich

0 Einstellbarer Haltebereich
UU Fester Haltebereich

Produktnummer für Riegel mit einstellbarem Haltebereich

| Haltebereich | Produktnummer | Haltebereich | Produktnummer |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 | E5-1200-24 | 40 | E5-1210-24 |
| 22 | E5-1201-24 | 42 | E5-1211-24 |
| 24 | E5-1202-24 | 44 | E5-1212-24 |
| 26 | E5-1203-24 | 46 | E5-1213-24 |
| 28 | E5-1204-24 | 48 | E5-1214-24 |
| 30 | E5-1205-24 | 50 | E5-1215-24 |
| 32 | E5-1206-24 | 52 | E5-1216-24 |
| 34 | E5-1207-24 | 54 | E5-1217-24 |
| 36 | E5-1208-24 | 56 | E5-1218-24 |
| 38 | E5-1209-24 | 58 | E5-1219-24 |

Produktnummer für Riegel mit einstellbarem Haltebereich

| Minimaler Haltebereich | Maximaler Haltebereich | Riegelkröpfung | Produktnummer |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| 16.4 | 32.2 | Stark gekröpft | E3-28-201-24 |
| 71.3 | 81.2 | Stark gekröpft (180° gedreht) | |
| 30.4 | 46.1 | Gekröpft | E3-28-202-24 |
| 57.6 | 73.3 | Gekröpft (180° gedreht) | |
| 43.9 | 59.6 | Gestreckter Riegel | E3-28-203-24 |

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben